







КОНВЕКТОРИ ПРИРОДНОЇ КОНВЕКЦІЇ

4FRH ширина 122мм

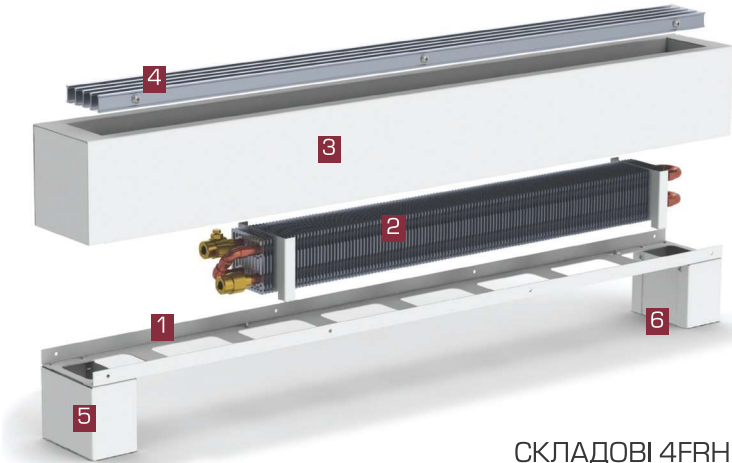

СКЛАДОВІ 4FRH:

- Рама 1
- Мідно-алюмінієвий теплообмінник 2
- Кожух стальний пофарбований (White – RAL 9016) 3
- Декоративна решітка 4
- Ніжка 5
- Заглушка 6

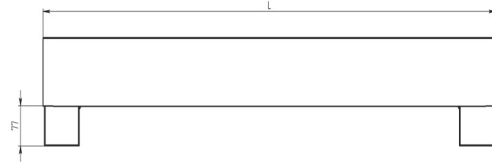

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- конвектор Carrera 4FRH укомплектований 4х трубним теплообмінником з мінімальною шириною корпусу 122мм.
- теплову потужність підлогових конвекторів Carrera 4FRH можна регулювати, змінюючи температуру теплоносія в системі або швидкість потоку теплоносія через конвектор (за допомогою терморегуляторів і сервоприводів)
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з невисокими температурними вимогами або як додаткове джерело тепла в комбінації з іншими опалювальними приладами

4FRH висота 207мм	з 1 теплообмінником
Ширина	122мм
4FR2H висота 207мм	з 2 теплообмінниками
Ширина	188мм
Довжина	1000–2500мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	White(стандарт), пофарбування за палітрою RAL
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка	алюмінієва поздовжня
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

Теплова потужність 4FRH висота 207мм з 1 теплообмінником							
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм						
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
	Теплова потужність в Вт						
85–75°C	791	1032	1279	1541	1793	2046	2297
65–55°C	412	537	666	801	934	1065	1196
45–35°C	135	176	218	263	306	349	391




Теплова потужність 4FR2H висота 207мм з 2 теплообмінниками							
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм						
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
	Теплова потужність в Вт						
85–75°C	988	1290	1599	1926	2242	2558	2871
65–55°C	515	672	832	1002	1167	1332	1495
45–35°C	168	220	273	328	382	436	489

4FR2H ширина 188мм

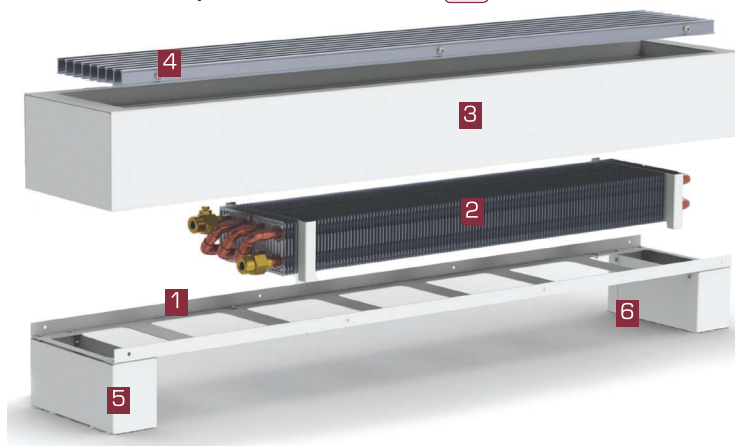

СКЛАДОВІ 4FR2H:

- Рама 1
- Мідно-алюмінієвий теплообмінник 2
- Кожух стальний пофарбований (White – RAL 9016) 3
- Декоративна решітка 4
- Ніжка 5
- Заглушка 6

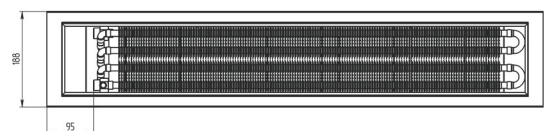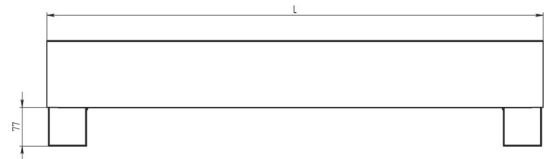

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- конвектор 4FR2H укомплектований подвійним 4х трубним теплообмінником, внаслідок цього збільшена теплова потужність, ширина корпусу конвектора 188мм.
- теплову потужність конвекторів Carrera 4FR2H можна регулювати, змінюючи температуру теплоносія в системі або швидкість потоку теплоносія через конвектор (за допомогою терморегуляторів і сервоприводів).