







КОНВЕКТОРИ ПРИРОДНОЇ КОНВЕКЦІЇ

4S ширина 180мм

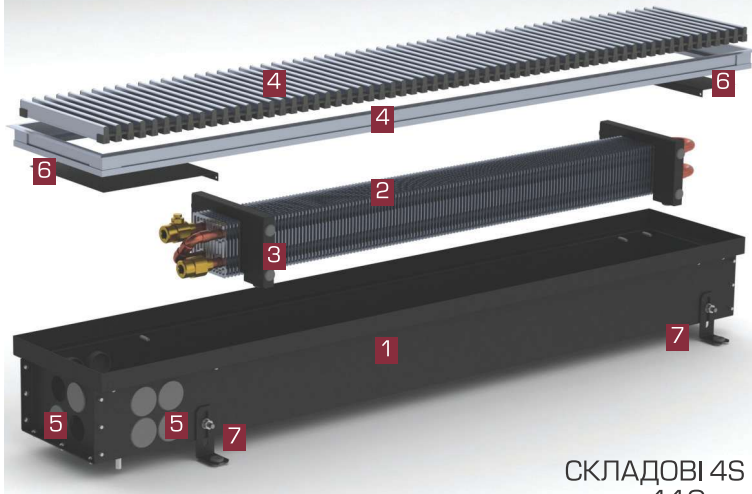

СКЛАДОВІ 4S висота 110мм

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Чотирьохтрубний мідно-алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 5 Отвори для підключення до системи опалення
- 6 Захисні кришки
- 7 Антивібраційне кріплення

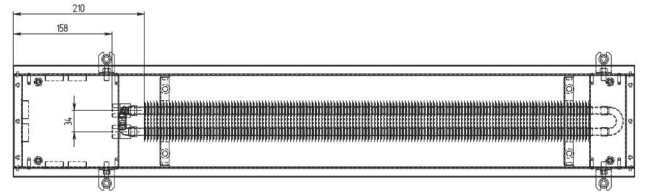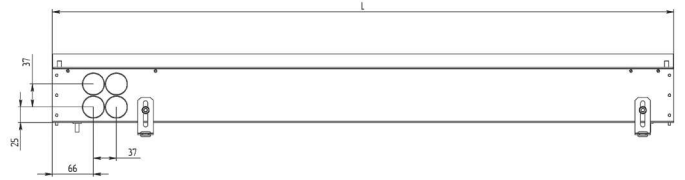

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- використовується як теплова завіса біля вітражних віконних систем з великою площею скління, являє собою основний бар'єр від проникнення холоду в приміщення
- теплову потужність конвектора Carrega 4S висота 110мм зручно регулювати, змінюючи температуру теплоносія через конвектор (за допомогою терморегуляторів та сервопривода)

4S висота 110мм з 1 теплообмінником	
Ширина	180мм
4S2 висота 110мм з 2 теплообмінниками	
Ширина	250мм
Довжина	1000-3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Black
Діапазон регулювання висоти обладнання	0-40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	поперечна, поздовжня (алюмінієва), дерев'яна, кам'яна
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40-90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар


Теплова потужність 4S висота 110мм з 1 теплообмінником

Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Теплова потужність в Вт								
85-75°C	313	434	554	675	796	917	1037	1158	1279
65-55°C	209	289	369	450	530	611	691	772	852
45-35°C	104	144	185	225	265	305	345	385	426

Теплова потужність 4S2 висота 110мм з 2 теплообмінниками




Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Теплова потужність в Вт								
85-75°C	474	657	840	1023	1206	1389	1572	1754	1937
65-55°C	316	438	560	682	803	925	1047	1169	1291
45-35°C	158	219	280	340	401	462	523	584	645

4S2 ширина 250мм

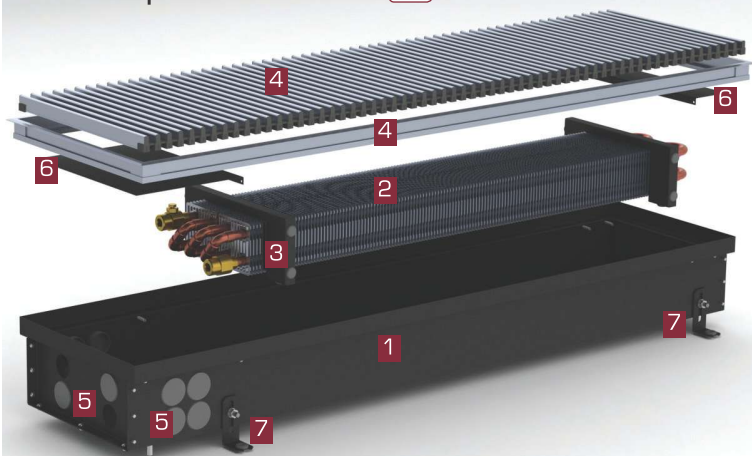

СКЛАДОВІ 4S2 висота 110мм:

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Чотирьохтрубний мідно-алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 5 Отвори для підключення до системи опалення
- 6 Захисні кришки
- 7 Антивібраційне кріплення

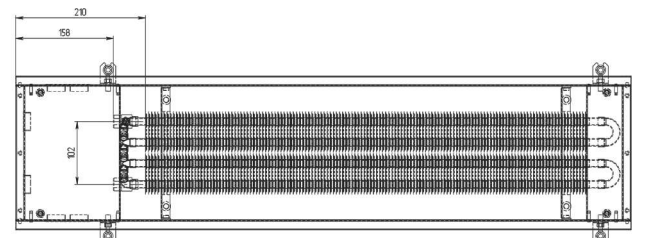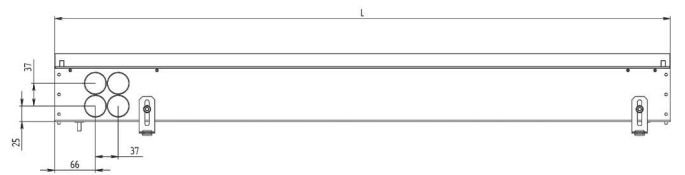

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- використовується як теплова завіса біля вітражних віконних систем з великою площею скління, являє собою основний бар'єр від проникнення холоду в приміщення
- збільшена теплова потужність конвекторів завдяки додатково встановленому другому теплообміннику