






КОНВЕКТОРИ ПРИРОДНОЇ КОНВЕКЦІЇ

BR 18



СКЛАДОВІ BR 18:
(На прикладі моделі BR 18)
Основа 1
Мідно-алюмінієвий теплообмінник 2
Кронштейн 3
Шибер 4
Фасад 5
Заглушка 6

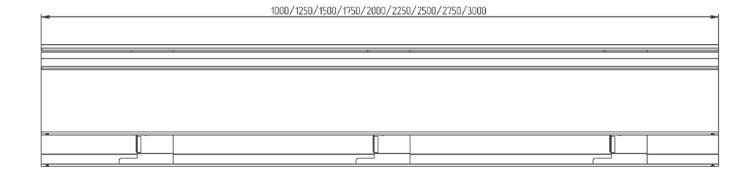

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- плінтусний конвектор Carrera BR 18 встановлюється як основне джерело тепла або в комбінації з іншими опалювальними приладами в залежності від призначення приміщення і необхідного теплового режиму.
- для регуляції температури в приміщенні використовуються теплорегулюючі крани та термоголовки (доступні для версій з індексом + T).
- проста конструкція корпусу Carrera BR дозволяє легко збирати конвектори потрібної конфігурації за допомогою додаткових частин.




BR 18 висота 180мм	з 1 теплообмінником
Висота	180мм
Ширина	63мм
BR 21 висота 210мм	з 1 теплообмінником
Висота	210мм
Ширина	63мм
Довжина	1000–2500мм з кроком 250мм
Колір корпусу	білий, бежевий, коричневий, сатин
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

Теплова потужність BR 18 висота 180мм з 1 теплообмінником							
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм						
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
	Теплова потужність в Вт						
85–75°C	379	521	662	806	951	1095	1240
65–55°C	211	289	368	448	528	609	689
45–35°C	77	106	135	164	193	223	252
Теплова потужність BR 21 висота 210мм з 1 теплообмінниками							
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм						
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
	Теплова потужність в Вт						
85–75°C	523	720	915	1114	1314	1513	1712
65–55°C	281	387	492	599	707	814	920
45–35°C	97	134	170	207	245	282	319

BR 21



СКЛАДОВІ BR 21:
(На прикладі моделі BR 21)
Основа 1
Мідно-алюмінієвий теплообмінник 2
Кронштейн 3
Шибер 4
Фасад 5
Заглушка 6

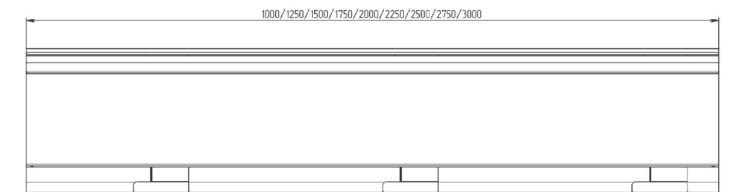

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- для регуляції температури в приміщенні використовуються теплорегулюючі крани та термоголовки (доступні для версій з індексом + T).
- простота конструкції корпусу плінтусного конвектора дозволяє легко збирати прилади потрібної конфігурації за допомогою додаткових аксесуарів.
- плінтусний конвектор Carrera BR 21 використовується як основне джерело опалення або як додаткове джерело тепла в комбінації з іншими опалювальними приладами.