





S (C) 120 ширина 230мм

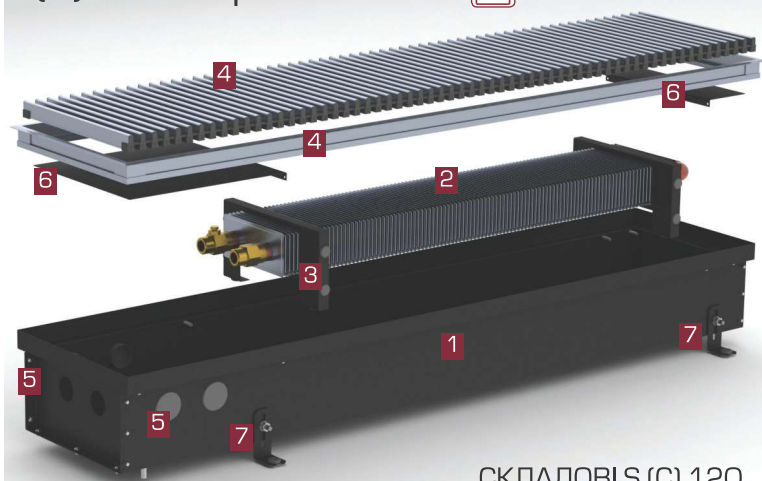

СКЛАДОВІ S (C) 120

(на прикладі S 120)

- | | |
|--|---|
| Корпус сталевого пофарбований в чорний колір | 1 |
| Мідно-алюмінієвий теплообмінник | 2 |
| Касетний тип кріплення теплообмінника | 3 |
| Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка | 4 |
| Отвори для підключення до системи опалення | 5 |
| Захисні кришки | 6 |
| Закріплюючі кронштейни | 7 |

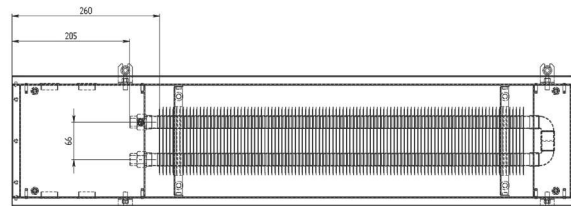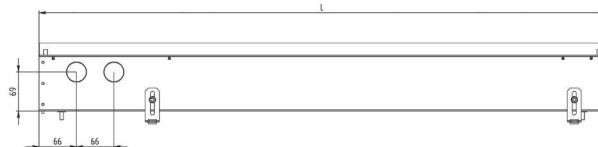


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплову потужність конвектора Sagera S (C) 120 зручно регулювати, змінюючи температуру теплоносія в системі або швидкість протоку через конвектор (за допомогою терморегуляторів та сервопривода)
- використовується як додаткове джерело опалення в комбінації з іншими опалювальними приладами або як основне джерело тепло в приміщеннях з невисоким температурним потребами

S/C висота 120мм з 1 теплообмінником	
Ширина	230мм
S2/C2 висота 120мм з 2 теплообмінниками	
Ширина	380мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (попечна, поздовжня), дерево, кам'яна для C/S 120)
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

Теплова потужність S/C висота 120мм з 1 теплообмінником									
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Теплова потужність в Вт								
85-75°C	329	456	584	711	838	965	1092	1219	1346
65-55°C	220	304	389	474	558	643	728	812	897
45-35°C	110	152	194	237	279	321	363	406	448
Теплова потужність S2/C2 висота 120мм з 2 теплообмінниками									
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Теплова потужність в Вт								
85-75°C	494	685	875	1066	1257	1447	1638	1828	2019
65-55°C	329	456	583	710	837	964	1092	1218	1346
45-35°C	164	228	291	355	418	482	545	609	672




S2 (C2) 120 ширина 380мм

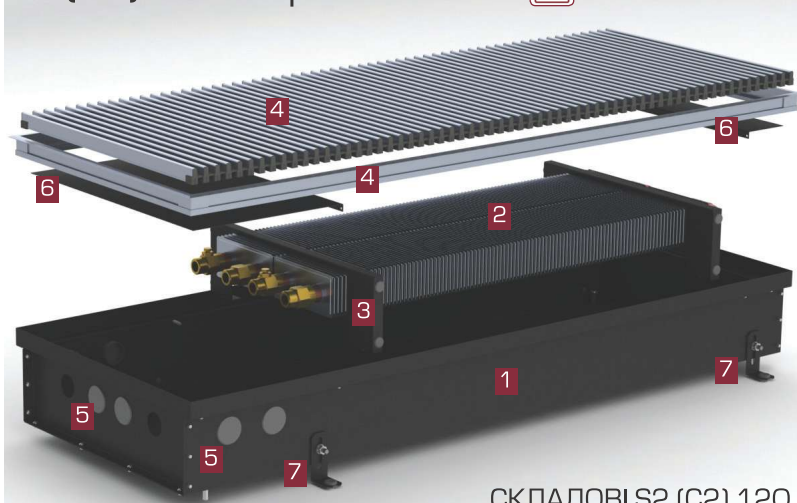

СКЛАДОВІ S2 (C2) 120

(на прикладі S2 120)

- | | |
|---|---|
| Корпус сталевий пофарбований в чорний колір | 1 |
| Мідно-алюмінієвий теплообмінник | 2 |
| Касетний тип кріплення теплообмінника | 3 |
| Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка | 4 |
| Отвори для підключення до системи опалення | 5 |
| Захисні кришки | 6 |
| Закріплюючі кронштейни | 7 |

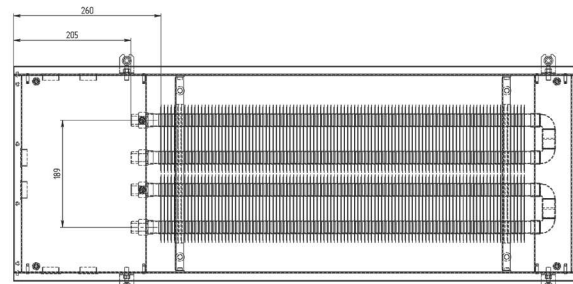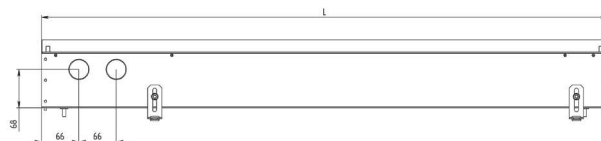

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплову потужність конвектора Carrera S2 (C2) 120 збільшено за рахунок встановлення додаткового теплообмінника
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з невисокими температурними потребами або як додаткове джерело опалення в комбінації з іншими опалювальними приладами