

DV 80




DC24

КОНВЕКТОРИ ПРИМУСОВОЇ КОНВЕКЦІЇ



СКЛАДОВІ DV 80: (На прикладі моделі DV 80)

- 1 Корпус конвектора
- 2 Мідно-алюмінієвий теплообмінник
- 3 Тангенціальний вентилятор
- 4 Декоративна решітка
- 5 Напрямна пластина
- 6 Монтажний кронштейн

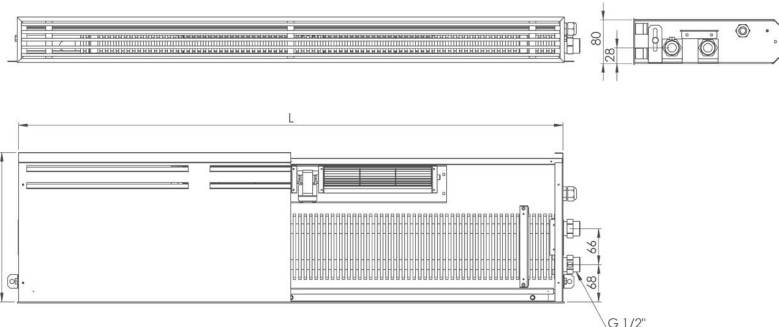


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– теплову потужність конвекторів Carrera DV можна регулювати, змінюючи температуру теплоносія в системі або швидкість потоку теплоносія через конвектор (за допомогою терморегуляторів і сервоприводів)
– цокольні конвектори не помітні в інтер'єрі та є ідеальними для опалення невеликих приміщень з малою площею установки опалювальних приладів.

DV 80 висота 80мм	з 1 теплообмінником та вентилятором
Висота	80мм
DV 105 висота 105мм	з 1 теплообмінником та вентилятором
Висота	105мм
Ширина	275мм
Довжина	750–2000мм з кроком 250мм
Решітки	алюмінієва (поздовжня)
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар


DV 80		Теплова потужність висота 80мм з 1 теплообмінником та вентилятором						
Швидкість вентилятора, %		Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм					
			750	1000	1250	1500	1750	2000
Вертикальна установка	100 % – V	85–75 °C	715	980	1340	1713	2088	2462
		65–55 °C	345	472	646	826	1006	1187
		45–35 °C	99	136	185	237	289	341
	50 % – V	85–75 °C	616	844	1154	1475	1797	2119
		65–55 °C	297	406	556	711	866	1022
		45–35 °C	85	117	159	204	249	294
Горизонтальна установка	100 % – V	85–75 °C	644	882	1206	1542	1879	2216
		65–55 °C	311	425	581	743	905	1068
		45–35 °C	89	122	167	213	260	307
	50 % – V	85–75 °C	554	759	1038	1327	1618	1908
		65–55 °C	268	366	500	640	779	919
		45–35 °C	77	105	144	183	224	264

DV 105

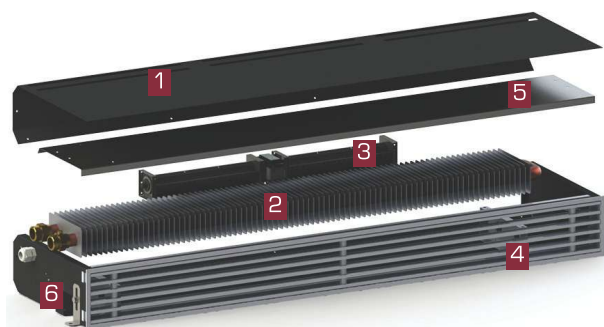

СКЛАДОВІ DV 105: (На прикладі моделі DV 105)

- 1 Корпус конвектора
- 2 Мідно-алюмінієвий теплообмінник
- 3 Тангенціальний вентилятор
- 4 Декоративна решітка
- 5 Напрямна пластина
- 6 Монтажний кронштейн

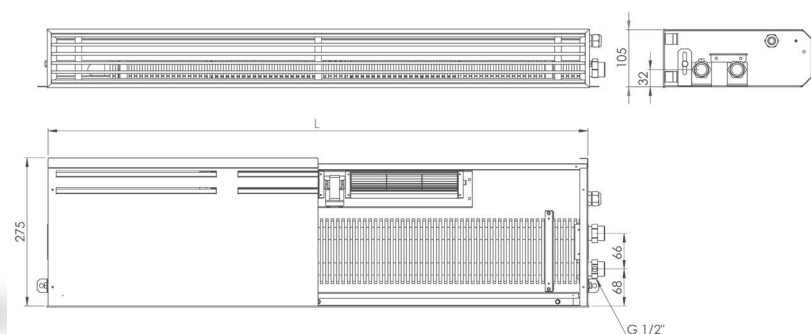

DV 105		Теплова потужність висота 105мм з 1 теплообмінником та вентилятором						
Швидкість вентилятора, %		Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм					
			750	1000	1250	1500	1750	2000
Вертикальна установка	100 % – V	85–75 °C	755	1043	1423	1820	2217	2616
		65–55 °C	364	503	686	877	1069	1261
		45–35 °C	105	144	197	252	307	362
	50 % – V	85–75 °C	650	898	1225	1567	1909	2252
		65–55 °C	313	433	591	755	920	1086
		45–35 °C	90	124	170	217	264	312
Горизонтальна установка	100 % – V	85–75 °C	680	939	1281	1638	1995	2354
		65–55 °C	328	453	617	789	962	1135
		45–35 °C	95	130	177	227	276	326
	50 % – V	85–75 °C	585	808	1103	1410	1717	2026
		65–55 °C	282	390	531	679	828	977
		45–35 °C	82	112	152	195	238	281