






КОНВЕКТОРИ ПРИРОДНОЇ КОНВЕКЦІЇ

FRHE ширина 148мм

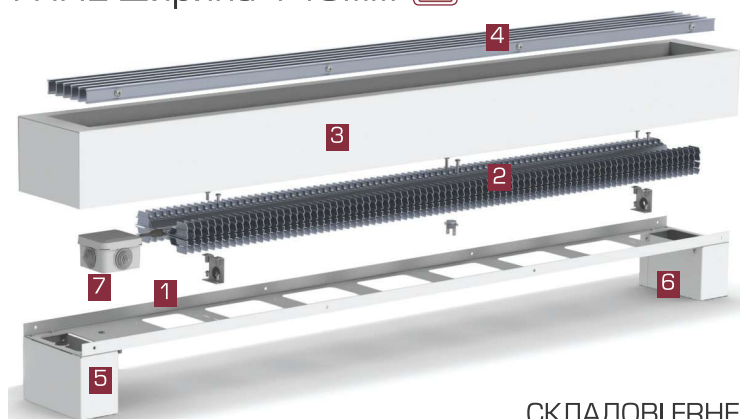

СКЛАДОВІ FRHE:

- Рама 1
- Знімний теплообмінник з вбудованими електричними нагрівальними елементами 2
- Кожух сталевий пофарбований (White – RAL 9016) 3
- Декоративна решітка 4
- Ніжка 5
- Заглушка 6
- Колодка для підключення датчика температури 7

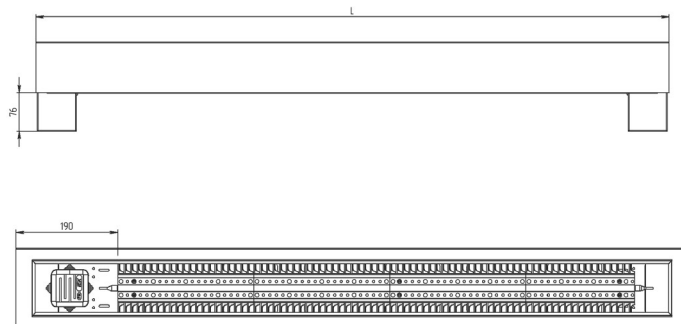


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- управління здійснюється за допомогою термостатів Carrera FT, WPF, WPF Wi-Fi
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях без підключення до центрального водяного опалення або як додаткове в комбінації з іншими опалювальними приладами

FRHE висота 176мм	з 1 теплообмінником
Ширина	148мм
FR2HE висота 176мм	з 2 теплообмінниками
Ширина	290мм
Довжина	1250–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	білий, можливе по фарбування по кольору RAL
Решітка	алюмінієва (поздовжня)
Підключення теплообмінника (ТЕНа)	220 V
Робоча температура теплообмінника	80–100°C
Гарантія на корпус	10 років
Гарантія на електричну частину	1 рік



Теплова потужність FRHE висота 176мм з 1 теплообмінником						
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм					
	1250	1500	1750	2000	2250	2500
	Теплова потужність в Вт					
65–55°C	420	515	605	700	800	930
Теплова потужність FR2HE висота 176мм з 2 теплообмінниками						
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм					
	1250	1500	1750	2000	2250	2500
	Теплова потужність в Вт					
65–55°C	840	1030	1210	1400	1600	1860

FR2HE ширина 290мм

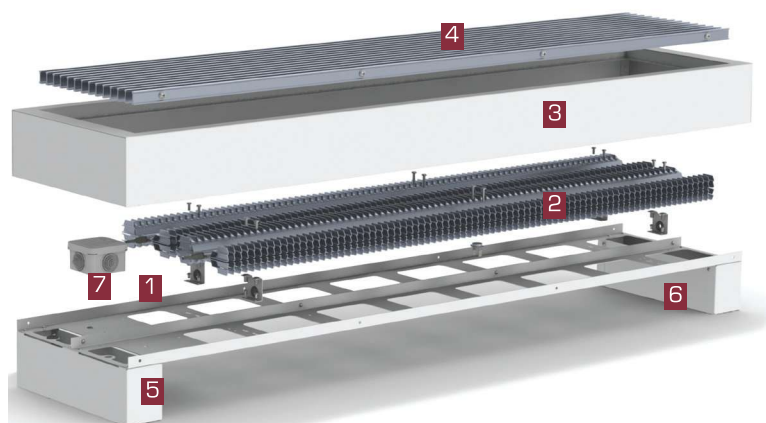

СКЛАДОВІ FR2HE:

- Рама 1
- Знімний теплообмінник з вбудованими електричними нагрівальними елементами 2
- Кожух сталевий пофарбований (White – RAL 9016) 3
- Декоративна решітка 4
- Ніжка 5
- Заглушка 6
- Колодка для підключення датчика температури 7

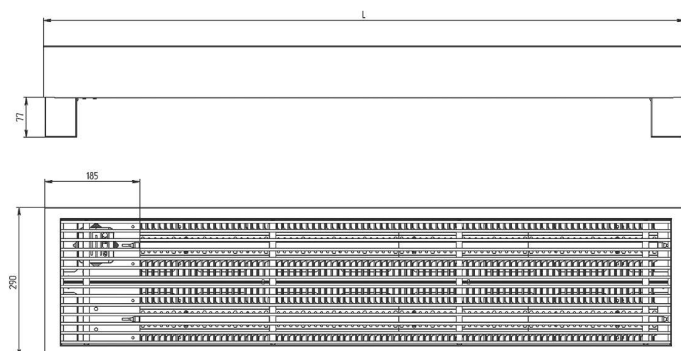

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- збільшена теплова потужність внаслідок встановлення 2-го теплообмінника,
- теплову потужність конвекторів Carrera FR2HE можна регулювати за допомогою термостатів Carrera FT, WPF, WPF Wi-Fi
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях без підключення до центрального водяного опалення або як додаткове в комбінації з іншими опалювальними приладами