







КОНВЕКТОРИ ПРИРОДНОЇ КОНВЕКЦІЇ

FR2W ширина 148мм

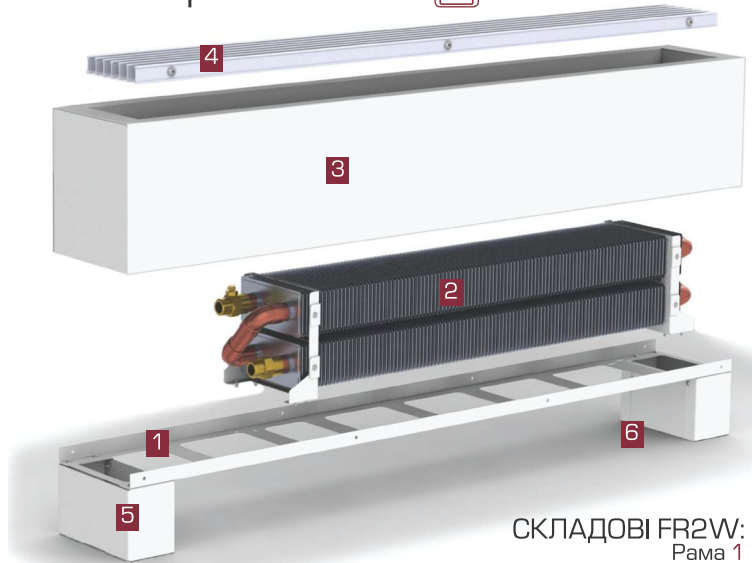

СКЛАДОВІ FR2W:

- Рама 1
- Мідно-алюмінієвий теплообмінник 2
- Кожух сталевий пофарбований (White – RAL 9016) 3
- Декоративна решітка 4
- Ніжка 5
- Заглушка 6

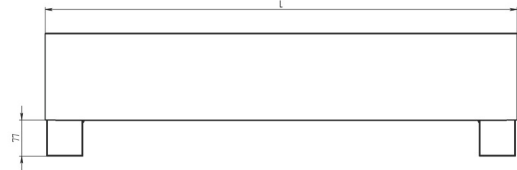


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплова потужність конвекторів Carrera FR2W збільшена внаслідок встановлення подвійного теплообмінника з вертикальним розташуванням, ширина корпусу конвектора 148мм
- регулювання теплової потужності, змінюючи температуру теплоносія в системі або швидкість потоку теплоносія через конвектор (за допомогою терморегуляторів і сервоприводів)
- підключення приховане в ніжці конвектора
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з невисокими температурними вимогами або як додаткове джерело тепла в комбінації з іншими опалювальними приладами

FR2W висота 260мм	з 2 теплообмінником
Ширина	148мм
FR3W висота 317мм	з 3 теплообмінниками
Ширина	148мм
Довжина	1000–2500мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	White (стандарт), фарбування за палітрою RAL
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітки	алюмінієва (поздовжня)
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар




Теплова потужність FR2W висота 260мм з двома 2х трубними вертикальними теплообмінниками							
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм						
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
	Теплова потужність в Вт						
85–75°C	1365	1786	2213	2652	3103	3538	3971
65–55°C	682	894	1106	1326	1551	1769	1986
45–35°C	208	273	337	405	473	541	607
Теплова потужність FR3W висота 317мм з двома 2х трубними вертикальними теплообмінниками							
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм						
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
	Теплова потужність в Вт						
85–75°C	1529	2000	2478	2970	3475	3963	4448
65–55°C	764	1001	1239	1485	1738	1981	2224
45–35°C	233	306	378	454	530	606	680

FR3W ширина 148мм

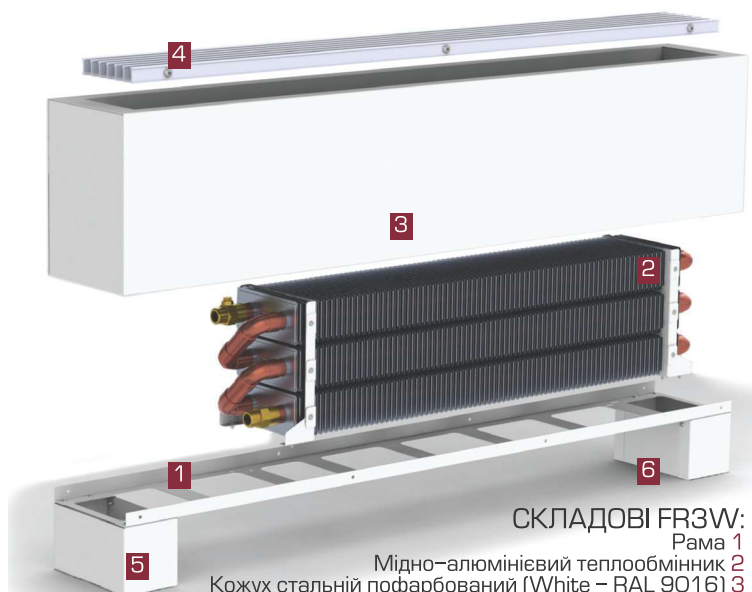

СКЛАДОВІ FR3W:

- Рама 1
- Мідно-алюмінієвий теплообмінник 2
- Кожух сталевий пофарбований (White – RAL 9016) 3
- Декоративна решітка 4
- Ніжка 5
- Заглушка 6

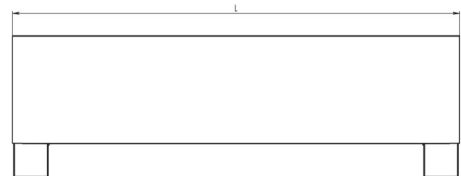

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплова потужність конвекторів Carrera FR3W збільшена внаслідок встановлення потрібного теплообмінника з вертикальним розташуванням, ширина корпусу конвектора 148мм.
- підключення приховане в ніжці конвектора
- регулювання теплової потужності, змінюючи температуру теплоносія в системі або швидкість потоку теплоносія через конвектор (за допомогою терморегуляторів і сервоприводів)
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з невисокими температурними вимогами або як додаткове джерело тепла в комбінації з іншими опалювальними приладами