




КОНВЕКТОРИ ПРИРОДНОЇ ТА ПРИМУСОВОЇ КОНВЕКЦІЇ



Carrera
Heating Solutions

SE 90 ширина 230 мм

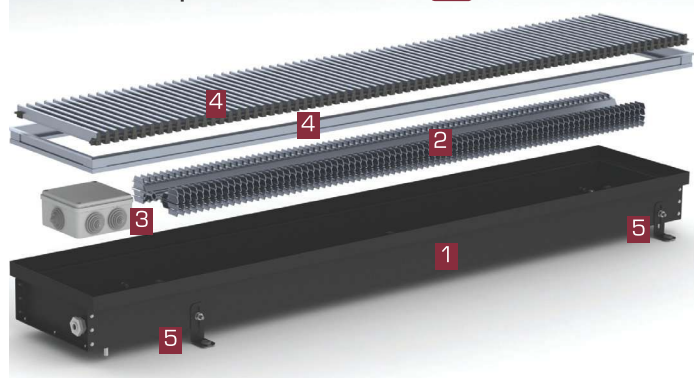

СКЛАДОВІ SE 90

- Корпус сталевий пофарбований в чорний колір 1
- Знімний теплообмінник з вбудованими електричними нагрівальними елементами 2
- Колодка для підключення датчика температури 3
- Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка) 4
- Закріплюючі кронштейни 5

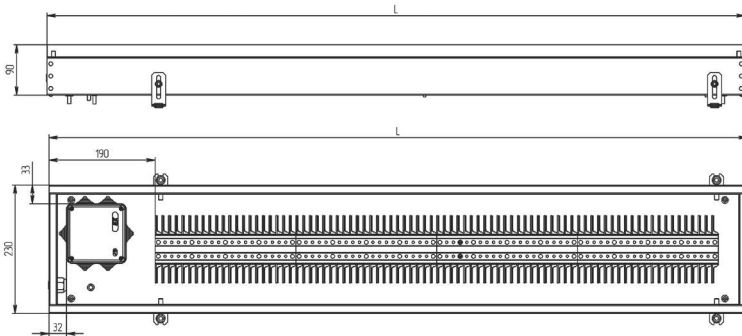

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Carrera SE 90 використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з невисокими температурними потребами або як додаткове джерело опалення в комбінації з іншими опалювальними приладами, такими, як тепла підлога
- регулювання завдяки програмним термостатам по температурі повітря в приміщенні

Теплова потужність SE висота 90мм з 1 теплообмінником								
Довжина конвектора, мм	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Теплова потужність, Вт	420	515	605	700	800	930	1010	1120

Теплова потужність SVE висота 90мм з 1 теплообмінником								
Довжина конвектора, мм	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Теплова потужність, Вт	420	515	605	700	800	930	1010	1120
Шумові показники, дБ – 30% – 3V	20,2	20,6	21,9	21,9	23,2	23,6	24,0	24,3
Шумові показники, дБ – 50% – 5V	26,3	27,5	27,8	27,8	28,1	28,3	28,6	29,0
Шумові показники, дБ – 70% – 7V	31,6	32,0	32,3	32,3	33,2	33,6	33,6	34,3
Шумові показники, дБ – 100% – 10V	42,5	43,0	44,7	44,7	45,0	45,2	45,9	46,0



SE висота 90мм	з 1 теплообмінником
Ширина	230мм
SVE висота 90мм	з 1 теплообмінником та вентилятором
Ширина	250мм
Довжина	1250–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, поздовжня), дерево (поперечна), кам'яна
Підключення	220 V
Робоча температура теплообмінника	80 – 100°С
Гарантія на корпус	10 років
Гарантія на електричну частину	1 рік

SVE 90 ширина 250 мм

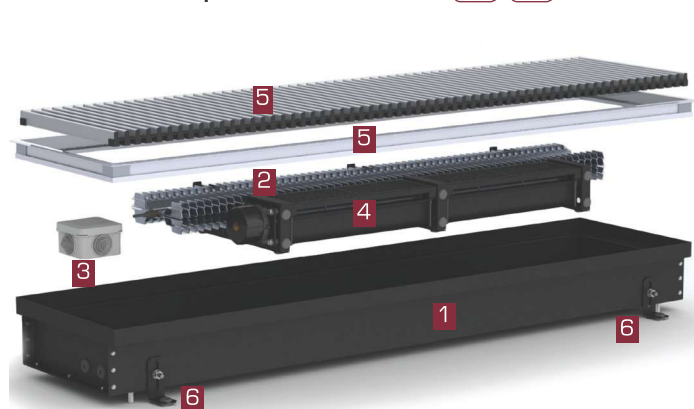

СКЛАДОВІ SVE 90

- Корпус сталевий пофарбований в чорний колір 1
- Знімний теплообмінник з вбудованими електричними нагрівальними елементами 2
- Колодка для підключення датчика температури 3
- Тангенціальний вентилятор DC24 4
- Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка) 5
- Закріплюючі кронштейни 6

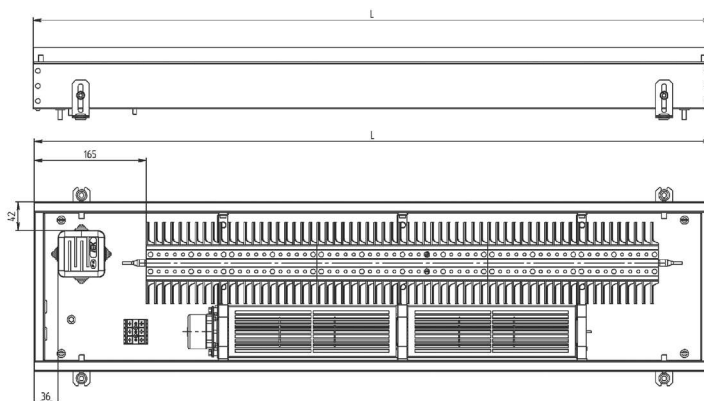

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- укомплектований енергоефективним мотором з двигуном живленням 24В та системою антивібраційного кріплення, що дає можливість ефективно та безшумно обігрівати приміщення
- зручне та просте управління за допомогою термостатів Carrera FT, WPF, WPF Wi-Fi з можливістю плавного регулювання діапазону роботи.