



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск



З міжнародні патенти



КОМПЛЕКТ БІЧНИХ ПАНЕЛЕЙ, ДОСТУПНИЙ
ЗА ЗАПИТОМ ЯК АКСЕСУАР (ДОСТУПНИЙ
ЛИШЕ У КОЛЬОРІ PURE WHITE RAL 9010)

Батареї

800: від 3 до 10 елементів
700: від 3 до 12 елементів
600/500/350: від 3 до 14 елементів
"Логотип Fondital" від 6 елементів

Колір

PURE WHITE RAL 9010 + кольорові
моделі див. стор. 29

**Максимальний
робочий тиск**


16 бар

Випробувальний тиск

24 бар

На усі моделі **Blitz Super B4** поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	28,6	48,0	69,4	92,4	116,8	142,3
500/100	37,6	63,7	92,7	124,0	157,2	192,1
600/100	43,5	73,8	107,3	143,5	181,9	222,3
700/100	48,3	82,6	120,9	162,5	206,8	253,6
800/100	52,7	90,3	132,4	178,2	227,1	278,8

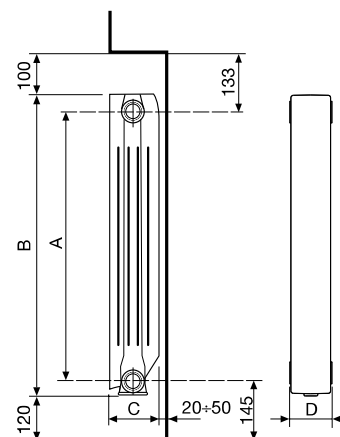

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код PURE WHITE RAL 9010	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	V693014	97	407	350	80	G1	0,24	1,2818	0,6139
500/100	V693034	97	557	500	80	G1	0,27	1,3027	0,7587
600/100	V693044	97	657	600	80	G1	0,29	1,3015	0,8822
700/100	V693054	97	757	700	80	G1	0,35	1,3238	0,9155
800/100	V693064	97	857	800	80	G1	0,38	1,3301	0,9796

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °CХарактеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

Зображення	Опис		Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпелів 1" (без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037
	-	Бічні панелі 350 мм (2 шт.) - Цвет: PURE WHITE RAL 9010	550360
	-	Бічні панелі 500 мм (2 шт.) - Цвет: PURE WHITE RAL 9010	550361
	-	Бічні панелі 600 мм (2 шт.) - Цвет: PURE WHITE RAL 9010	550362
	-	Бічні панелі 700 мм (2 шт.) - Цвет: PURE WHITE RAL 9010	550363
	-	Бічні панелі 800 мм (2 шт.) - Цвет: PURE WHITE RAL 9010	550364