



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Максимальний робочий тиск



4 міжнародні патенти



ПОКРИТТЯ ALETENUM




Батареї	800: від 3 до 10 елементів
	700: від 3 до 12 елементів
	600/500/350: від 3 до 14 елементів
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар
Покриття Aleternum	Серійно

З технічних причин, для забезпечення внутрішнього захисного покриття Aleternum, пропонується придбати радіатори необхідної секційності. Категорично не рекомендується розбирати радіатори.

На усі моделі **Aleternum B4** поширюється гарантія **20 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	28,3	47,2	67,9	89,9	113,1	137,3
500/100	38,0	64,1	92,8	123,8	156,5	190,9
600/100	43,7	74,0	107,5	143,6	182,0	222,3
700/100	49,0	83,1	120,7	161,3	204,5	249,8
800/100	53,6	91,1	132,7	177,7	225,6	276,0

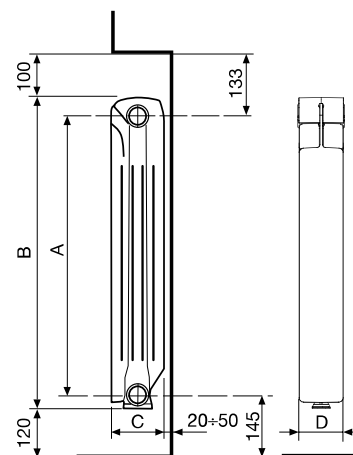

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	V701014	97	407	350	80	G1	0,20	1,2598	0,6506
500/100	V701034	97	558	500	80	G1	0,26	1,2890	0,7991
600/100	V701044	97	658	600	80	G1	0,31	1,2981	0,8950
700/100	V701054	97	758	700	80	G1	0,36	1,2998	0,9986
800/100	V701064	97	858	800	80	G1	0,39	1,3085	1,0635

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °CХарактеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

Зображення		Опис	Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпелів 1" (без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037