



Переваги алюмінію

- Легкість радіатора
- Сучасний та привабливий дизайн
- Вироблений із вторинної сировини на 100 %
- Чудова тепловіддача

Переваги сталі

- Висока стійкість до корозії
- Максимальний робочий тиск 40 бар
- Тиск на розрив 120 бар
- Максимальний термін використання: 30 років
- Можливе використання різних типів теплоносіїв, таких як вода, олія, антифриз та гліколь




СЕКЦІЯ РАДІАТОРА



Батареї	350/500: на 6, 8, 10, 12 елементів "Логотип Fondital" від 6 елементів
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	40 бар

На усі моделі **Alustal** поширюється гарантія **20 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача		
	ΔT 30	ΔT 50	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	45,0	87,4	135,5
500/100	59,4	116,8	182,0

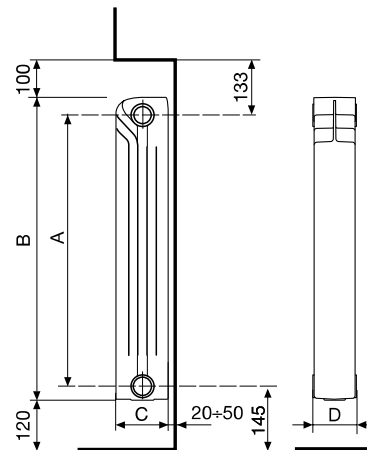

ВИМІРЮВАННЯ ВИРАЖЕНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	V901014	97	409	350	80	G1	0,14	1,3014	0,5376
500/100	V901034	97	559	500	80	G1	0,18	1,3248	0,6557

Максимальний робочий тиск: 4000 Кпа (40 бар)Характеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані показники теплової потужності відповідають європейському стандарту EN 442.

Зображення		Опис	Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпелів 1 "(без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037