



ŁAWKA GRZEWcza COMODO

COMODO



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- obudowa wykonana ze stali pokrytej ogniowo powłoką cynk-magnez, standardowo lakierowana w kolorze RAL 7047 oraz w kolorze RAL 9005,
- boki grzejnika wykonane ze szkła hartowanego w kolorze RAL 7047 lub RAL 9005,
- miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła,
- zawór odpowietrzający,
- zawór termostatyczny,
- przyłącza wodne GZ ¾" półśrubunek
- siedzisko wykonane z drewna dąb lakierowany.

OPCJE:

- Inne materiały oraz rodzaj wykończenia ławki są dostępne na zapytanie.

WYMIARY

WYMIARY	[mm]
Wysokość	453
Szerokość	420
Długość	1062, 1562

PRZYKŁADOWY KOD ZAMÓWIENIA:

S-G23-45,3/42/106,2 (L)

Wysokość grzejnika [cm]

Szerokość grzejnika [cm]

Wybierz długość grzejnika: Lg [cm]

Wybierz stronę podłączenia: L- Lewa / P - Prawa




ŁAWKA GRZEWcza COMODO

S-G23-45,3/42/Lg (L/P)

« KOD ZAMÓWIENIA

COMODO

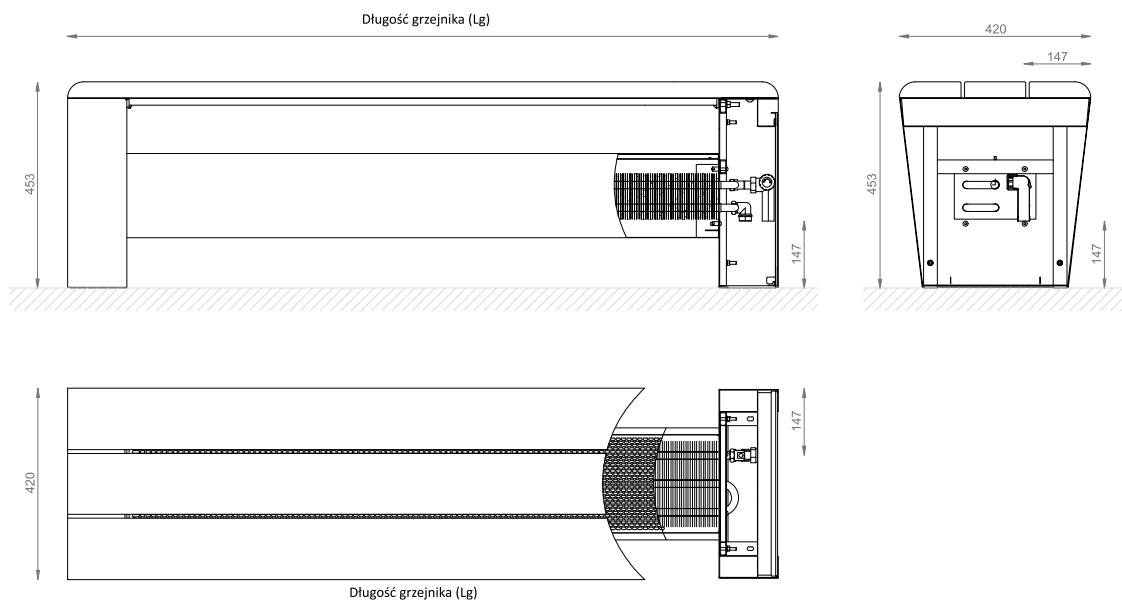

WYMIARY	JEDNOSTKA [mm]
Wysokość	453
Szerokość	420
Długość	1062, 1562

PRZYŁĄCZA	RODZAJ
Strona podłączenia	Prawa (P) standard Lewa (L) opcja
Króćce przyłączeniowe	GZ 3/4" półśrubunek

Standardowa długość grzejnika*	Moc cieplna dla t _z /t _p [°C]				Moc cieplna w różnych warunkach pracy**
	75/65 °C	70/55 °C	55/45 °C	50/40 °C	
Lg [mm]	Φ [W]				
1062	1002	799	492	382	Φ=4,3394 · ΔT ^{1,3911}
1562	1629	1299	800	621	Φ=7,0548 · ΔT ^{1,3911}

Normatywne moce cieplne [W] wg PN-EN 442-1:2015-02 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu θ_i = 20°C

* Istnieje możliwość wykonania grzejnika o długości niestandardowej (NS)

** gdzie ΔT - średnia różnica temperatur. Wzór umożliwia dokładne określenie mocy cieplnej w różnych warunkach pracy. W celu szybkiego przeliczenia mocy cieplnej dla wybranych temperatur zasilania i powrotu prosimy skorzystać z tabeli współczynników korekcyjnych umieszczonej na stronie 8.

