



ŁAWKA GRZEWcza eCOMODO

PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA PRODUKTU



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Obudowa wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej, w kolorze RAL 7047 oraz w kolorze RAL 9005,
- Boki grzejnika wykonane ze szkła hartowanego w kolorze RAL 7047 lub RAL 9005,
- Wydajny element grzewczy ze stali nierdzewnej: elektryczna grzałka wysokiej wydajności zasilana napięciem 230V AC z listwą zabezpieczającą,
- Nowoczesny wentylator z cichym i wydajnym silnikiem 24V DC EC sterowany napięciem 0-10V,
- Zintegrowany moduł sterowania zamknięty w aluminiowej obudowie,
- Osłona komory przyłączeniowej,
- Osłona wentylatora tzw. grill wraz ze strumienicą powietrza,
- Siedzisko wykonane z drewna dąb lakierowany,
- Wbudowany sterownik VERANO-2 Wi-Fi,
- Kabel zasilający z wtyczką typu F.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Obudowa lakierowana proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL,
- Donica (ozdobny element montowany do boku ławki grzewczej),
- Gniazdo 230V/USB.

WYMIARY

WYMIARY	JEDNOSTKA [mm]
Wysokość (H)	453
Szerokość (B)	420
Długość (L)	1062
PRZYŁĄCZA	TYP
Strona podłączenia	Prawa (P)

PRZYKŁADOWY KOD ZAMÓWIENIA:

eCOMODO-45,3/42/L (P)

Wysokość: H [cm]

Szerokość: B [cm]

Długość: L [cm]

Strona podłączenia: P-Prawa


Uwaga: Elektryczna ławeczka grzewcza z wentylatorem eCOMODO przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o wilgotności nieprzekraczającej 60%.



ŁAWKA GRZEWCZA eCOMODO

eCOMODO-45,3/42/L (P)

<< KOD ZAMÓWIENIA

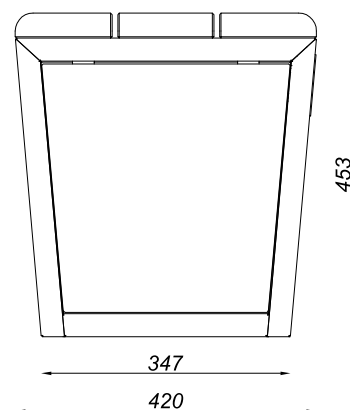

WYMIARY	JEDNOSTKA [mm]
Wysokość (H)	453
Szerokość (B)	420
Długość (L)	1062
PRZYŁĄCZA	TYP
Strona podłączenia	Prawa (P)

DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA	TRYB PRACY	MOC CIEPLNA URZĄDZENIA	MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRĄDU URZĄDZENIA	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ	IŁOŚĆ SILNIKÓW WENTYLATORA
L [mm]	[-]	[W]	[A]	[dB(A)]	[dB(A)]	[-]
1062	20%	845	6,91	28	36	1
	40%	1105		28	36	
	60%	1285		36	44	
	80%	1425		38	46	
	100%	1590		38	46	


- Pomiar mocy akustycznej realizowany jest zgodnie z normą PN-EN ISO 3744 lub PN-EN ISO 3741.
- Poziom ciśnienia akustycznego podano przy założeniu tłumienia w pomieszczeniu 8 dB(A).

MOC CIEPLNA ŁAWKI GRZEWCZEJ eCOMODO

Na wykresie przedstawiono zależność mocy cieplnej Φ [W] elektrycznej ławki grzewczej eCOMODO od trybu pracy.

eCOMODO-45,3/42/106,2

Elektryczna ławka grzewcza z wentylatorem o mocy 1,6 kW

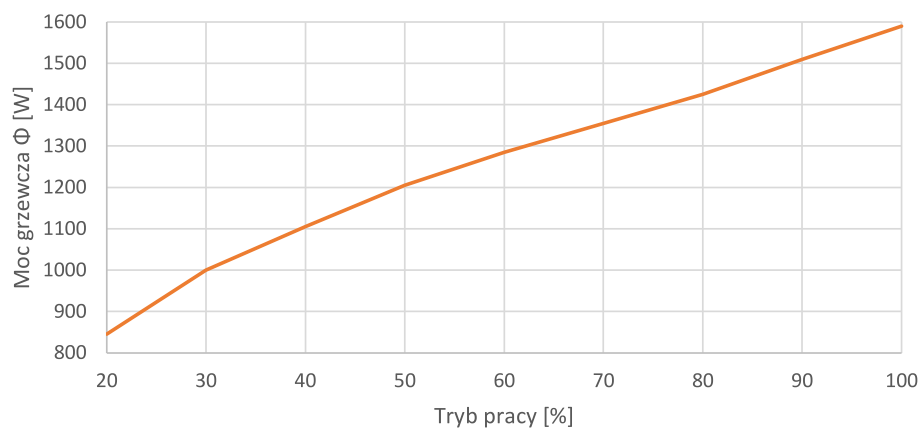

WYKONANIA STANDARDOWE ŁAWKI GRZEWCZEJ eCOMODO



WYKONANIE:

- obudowa w kolorze RAL 7047
- szyby boczne w kolorze RAL 9005
- drewniane siedzisko - dąb lakierowany



WYKONANIE:

- obudowa w kolorze RAL 9005
- szyby boczne w kolorze RAL 7047
- drewniane siedzisko - dąb lakierowany



WYKONANIE:

- obudowa w kolorze RAL 9005
- szyby boczne w kolorze RAL 9005
- drewniane siedzisko - dąb lakierowany



WYKONANIE:

- obudowa w kolorze RAL 7047
- szyby boczne w kolorze RAL 7047
- drewniane siedzisko - dąb lakierowany